


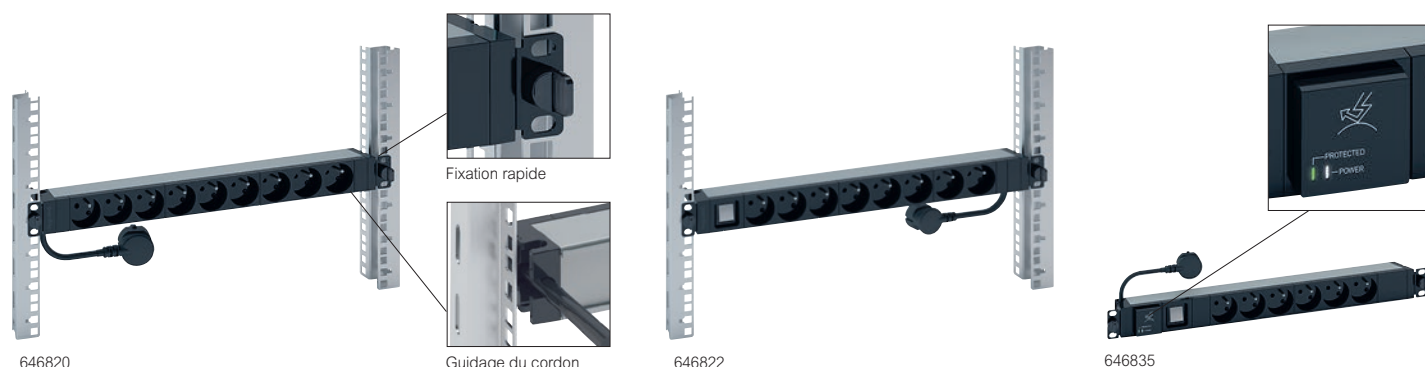

Spanningsvoorziening voor de actieve producten in de 19" behuizing

Voeding 230 V - 50/60 Hz

Aluminium behuizing 1 U

Snelle bevestiging zonder schroeven op stijlen 19"⁽¹⁾

Bevestiging met metalen beugels 180° omkeerbaar, ook voor verticale bevestiging, geïntegreerde snoergeleider

Contactdozen 2P+A schuine ingang op 55° met kinderbeveiliging

Zwarte modules (contactdozen en functies)

Ref.nr.	PDU 19" standaard
646806	Randaarde
646812	Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A 16 A
	6 contactdozen 2P+A
	9 contactdozen 2P+A
646805	Penaarde
646810	Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A 16 A
646811	6 contactdozen 2P+A
	9 contactdozen 2P+A
	9 contactdozen 2P+A met polarisatie systeem




646814	PDU standaard IEC 60320 19"
	10 contactdozen C13
	Met vergrendelingssysteem
646815	Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²
	12 contactdozen C13
	Met vergrendelingssysteem
646807	Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A IEC 60309 16 A
	6 contactdozen C19
	Met vergrendelingssysteem
646809	Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²
	6 contactdozen C13 + 2 contactdozen C19
	Met vergrendelingssysteem
	Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²

646801	PDU standaard 10"
646800	Netsnoer van 1 m met stekker 2P+A 16 A
	4x 2P+A
	Randaarde
	Penaarde

646823	PDU met schakelaars en/of verklikkerlampje 19"
646821	Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A 16 A
	4x 2P+A
	Randaarde
	8 contactdozen 2P+A schakelaar met verklikkerlampje
646822	9 contactdozen 2P+A en spanningsverklikker
	Penaarde
646820	8 contactdozen 2P+A en schakelaar met verklikkerlampje
	9 contactdozen 2P+A en spanningsverklikker

Uitrustbare voedingsblok 19"

646899	Snelle bevestiging zonder schroeven op stijprofielen 19" ⁽¹⁾
	Aluminium afschermkap
	PDU 19"
	geschikt voor 16 modules
646898	Mosaic
	PDU 10"
	geschikt voor 8 modules Mosaic



646831	PDU met beveiliging 19"
	Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A 16 A
	Randaarde
	6 contactdozen 2P+A
	Automaat C16 enkelpolig
646830	Pendaarde
	6 contactdozen 2P+A
	Automaat C16 enkelpolig
	Voedingsblok met overspanningsbeveiliging 19"
	Beveiligd de contactdozen na een overspanning op het net bv. door blikseminslag in de omgeving
	Met lichtindicatoren:
	- 1 LED (wit) aanwezig spanning
	- 1 LED (groen/rood) voor aanduiding van toestand van overspanningsbeveiliging
	Vervanging van overspanningsbeveiligingsmodule zonder onderbrekking van de spanning met ref. 646897 (pag. 15)
646836	Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A 16 A
646835	6 contactdozen 2P+A
	Overspanningsbeveiligingsmodule en schakelaar
	Randaarde
	Penaarde




646841	PDU met Ampèremeter 19"
646840	Voor de meting van het verbruik voor een optimaal beheer van de installatie: de circuits op elkaar afstemmen, de beschikbare capaciteit weergeven, overbelasting en risico op onderbreking vermijden
	Meting van stroomsterkte van volledige PDU
	Draaibare digitale weergave in geval van verticale installatie
646843	6 contactdozen 2P+A
	Randaarde
	Netsnoer met stekker 2P+A
646845	Penaarde
	Netsnoer met stekker 2P+A
646844	IEC 60320 standaard
	6 contactdozen C13
	Ampèremeter
	Aansluiting op klemmenblok tot 6 mm ²
	6 contactdozen C13 + 1 contactdoos C19
	Ampèremeter
	Aansluiting op klemmenblok tot 6 mm ²
	6 contactdozen C19
	Ampèremeter
	Aansluiting op klemmenblok tot 6 mm ²

(1) Montage mogelijk op racks 19" HD met schroeven ref.nr. 046423

Energiedistributie

PDU Zero-U

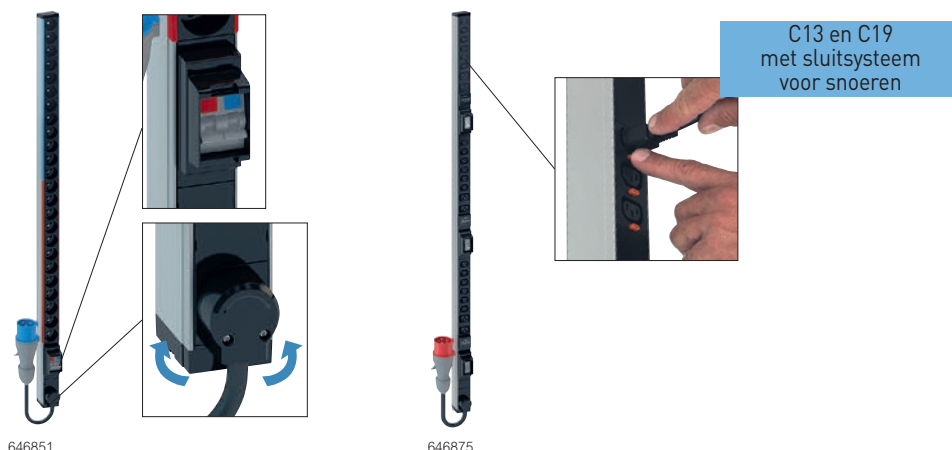

Technische kenmerken: www.legrandservices.nl

Voor de voeding van de actieve producten.
Zero-U voor verticale montage in de verdeelkasten (afmetingen van PDU's zie www.legrandservices.nl).
Roterende kabeluitgang tot 330° voor een perfecte richting van het netsnoer. Geleverd met 2 metalen bevestigingbeugels.
Snelle bevestiging zonder schroeven.
Zwarte modules (contactdozen en functies) van aluminium.
Voor enkelfasige producten:
Enkelfasige voeding 230 V - 50 / 60 Hz. PDU bestaande uit 2 circuits beveiligd door installatieautomaat 1P+N C16 A. Ieder circuit is geïdentificeerd met een gekleurde markering. Het totale aantal contactdozen is gelijk verdeeld tussen 2 circuits. Contactdozen 2P+A met 55° gedraaid met kinderbeveiliging.
Voor driefasige producten:
Driefasige voeding 400 V - 50/60 Hz. Per fase een kring van 6 contactdozen C13 en 2 contactdozen C19. Iedere kring is beveiligd door een installatieautomaat C16.


Ref.nr.	Standaard voedingsblokken	Ref.nr.	PDU met Amperemeter IEC 60320
646852	Randaarde enkelfasig 24 contactdozen 2P+A Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²		Voor de meting van het verbruik, om de installatie beter te beheren. 1 Amperemeter per groep. Draaibare digitale weergave voor een goede leesbaarheid ongeacht de bouwrichting (voeding hoog of laag)
646853	24 contactdozen 2P+A Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A IEC 60309 32 A	646865	Enkelfasig 20 contactdozen C13 + 4 contactdozen C19 Met vergrendelingssysteem Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²
646850	Penaarde enkelfasig 24 contactdozen 2P+A Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²	646875	Driefasig 18 contactdozen C13 + 6 contactdozen C19 Met vergrendelingssysteem Netsnoer van 3 m met stekker 3P+A+N IEC 60309 32 A
646851	24 contactdozen 2P+A Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A IEC 60309 32 A		
Ref.nr.	Standaard voedingsblokken	Ref.nr.	PDU toebehoren
646856	Enkelfasig 24 contactdozen C13 Met vergrendelingssysteem Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²		Blind pluggen Om het gebruik van een contactdoos te blokkeren Een sleutel is vereist voor toegang Lichtgrijs RAL7035
646857	24 contactdozen C13 Met vergrendelingssysteem Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A IEC 60309 32 A	646890	Set van 6 afsluitblokken voor contactdoos 2P+A en 1 sleutel
646860	20 contactdozen C13 + 4 contactdozen C19 Met vergrendelingssysteem Aansluiting op klemmenblokken tot 6 mm ²	646894	Set van 6 afsluitblokken voor contactdoos C13 en 1 sleutel
646861	20 contactdozen C13 + 4 contactdozen C19 Met vergrendelingssysteem Netsnoer van 3 m met stekker 2P+A IEC 60309 32 A	646895	Set van 6 afsluitblokken voor contactdoos C19 en 1 sleutel
646870	Driefasig 18 contactdozen C13 + 6 contactdozen C19 Met vergrendelingssysteem Netsnoer van 3 m met stekker 3P+A+N IEC 60309 32 A	646897	Overspanningsbeveiligingsmodule Ter vervanging van een aangesproken overspanningbeveiliging (zie www.legrandservices.nl) Module te vervangen zonder spanningsonderbreking van de PDU. Overspanningsbeveiligingsmodule

Energiedistributie

PDU Zero-U montage in behuizingen


■ Montage met 'knoppen'

Snelmontage zonder schroeven

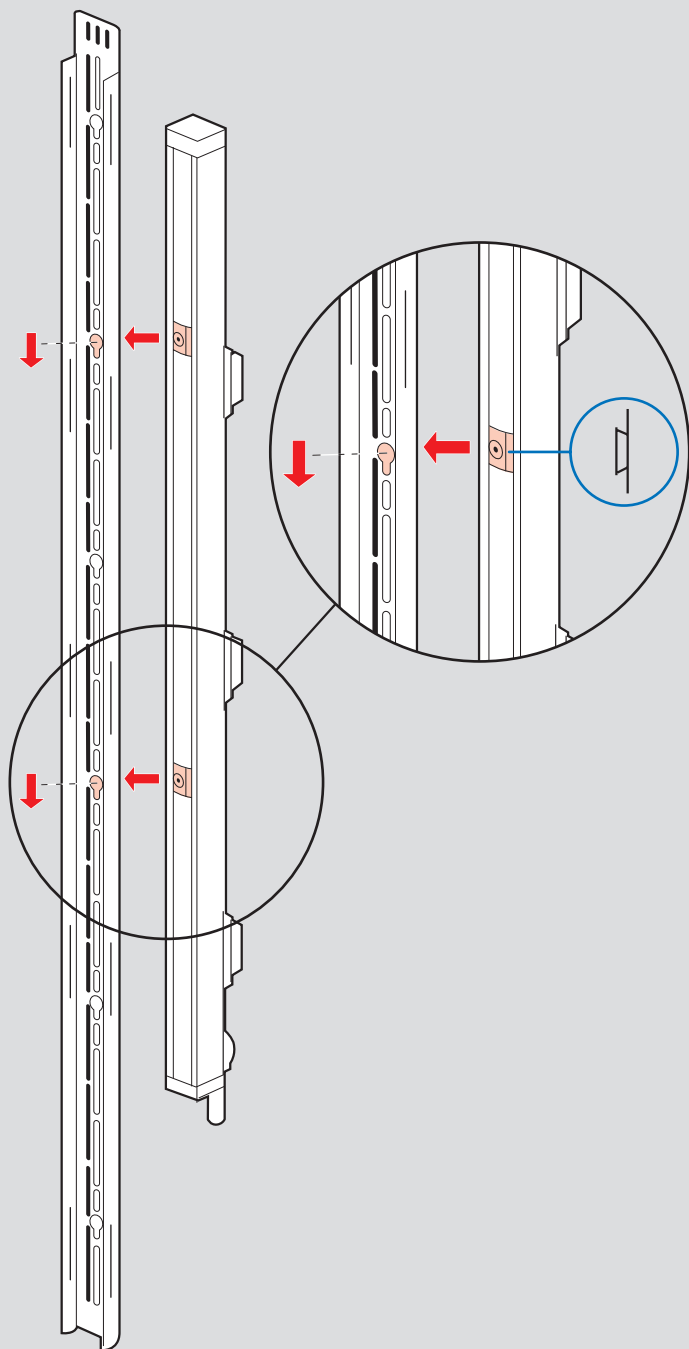

■ Standaard montage op 19" profiel


Schroefmontage

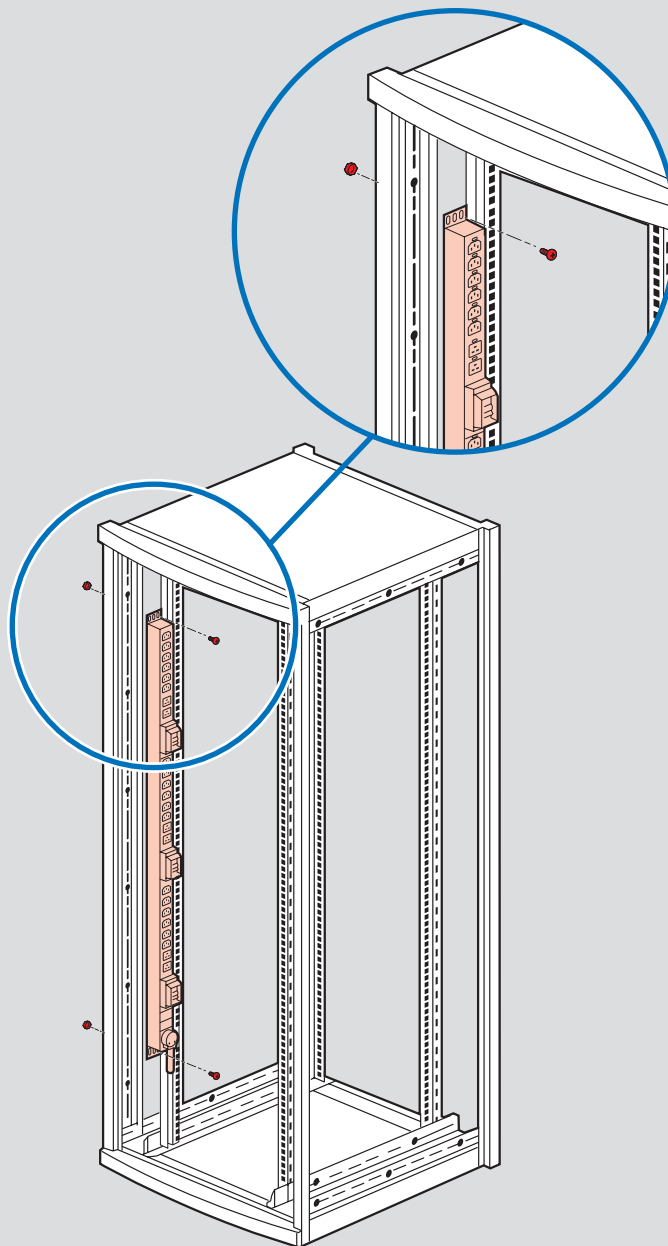

Energiedistributie

kabelvergrendeling

Kabelvergrendeling

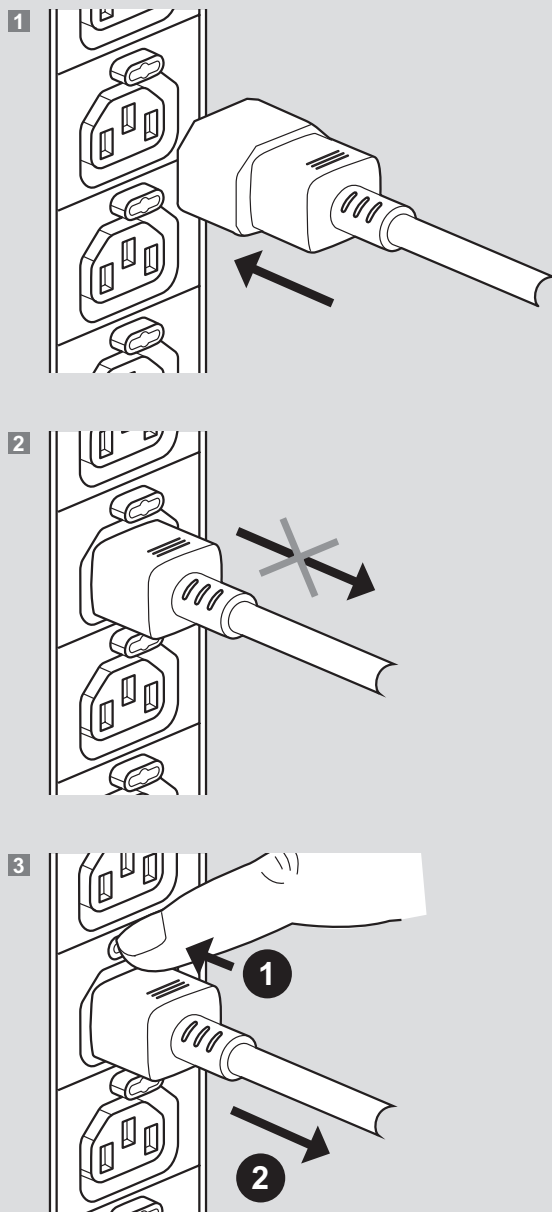


Energiedistributie


Montage PDU 1U 19"

Horizontale montage in 19" behuizing

Montage in alle 19" behuizingen mogelijk

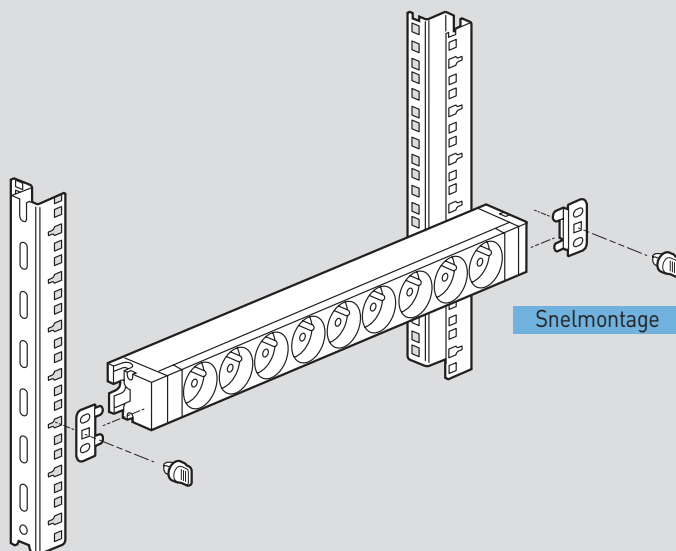

Verticale montage

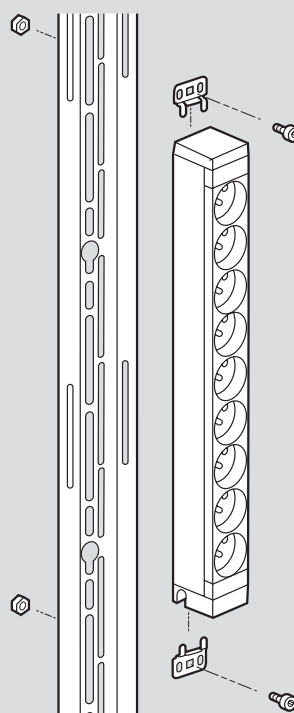

Energiedistributie

PDU Zero-U

Zero-U PDU configuratie (pag. 9)

646850



646851



646852




646853



646856




Afmetingen Zero-U PDU's (mm)



Ref.nr.	Hoogte		Breedte	Diepte			Hart afstand (min-max)
	A	B ⁽¹⁾		D	E ⁽²⁾	F ⁽¹⁾	
646850	1250	1294	52	52.5	87	1262-1292	
646851	1250	1294	52	52.5	87	1262-1292	
646852	1250	1294	52	52.5	87	1262-1292	
646853	1250	1294	52	52.5	87	1262-1292	
646856	1034	1078	52	52.5	87	1046-1076	

1 : Totale lengte incl. montage hulpstukken (schroefbevestiging)
2 : Diepte op het niveau van de installatieautomaat


646857



646860



646861




646865




646870



646875



Afmetingen Zero-U PDU's (mm)



Ref.nr.	Hoogte		Breedte	Diepte			Hart afstand (min-max)
	A	B ⁽¹⁾		D	E ⁽²⁾	F ⁽¹⁾	
646857	1034	1078	52	52.5	87	1046-1076	
646860	1070	1114	52	52.5	87	1082-1112	
646861	1070	1114	52	52.5	87	1082-1112	
646865	1160	1204	52	52.5	87	1172-1202	
646870	1340	1384	52	52.5	87	1352-1382	
646875	1475	1519	52	52.5	87	1487-1517	

1 : Totale lengte incl. montage hulpstukken (schroefbevestiging)
2 : Diepte op het niveau van de installatieautomaat



VOLG ONS OOK VIA:

@ www.legrandservices.nl

[www.twitter.com/legrandnl](https://twitter.com/legrandnl)

www.youtube.com/legrandnederland

www.facebook.com/legrandnl



Legrand Nederland B.V.

Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11

F +31 (0)411 68 28 95

E info@legrand.nl

I www.legrand.nl